


EB – Pompe centrifuge avec revêtement en PFA et garniture mécanique double

Efficacité – résistance à la corrosion – sécurité

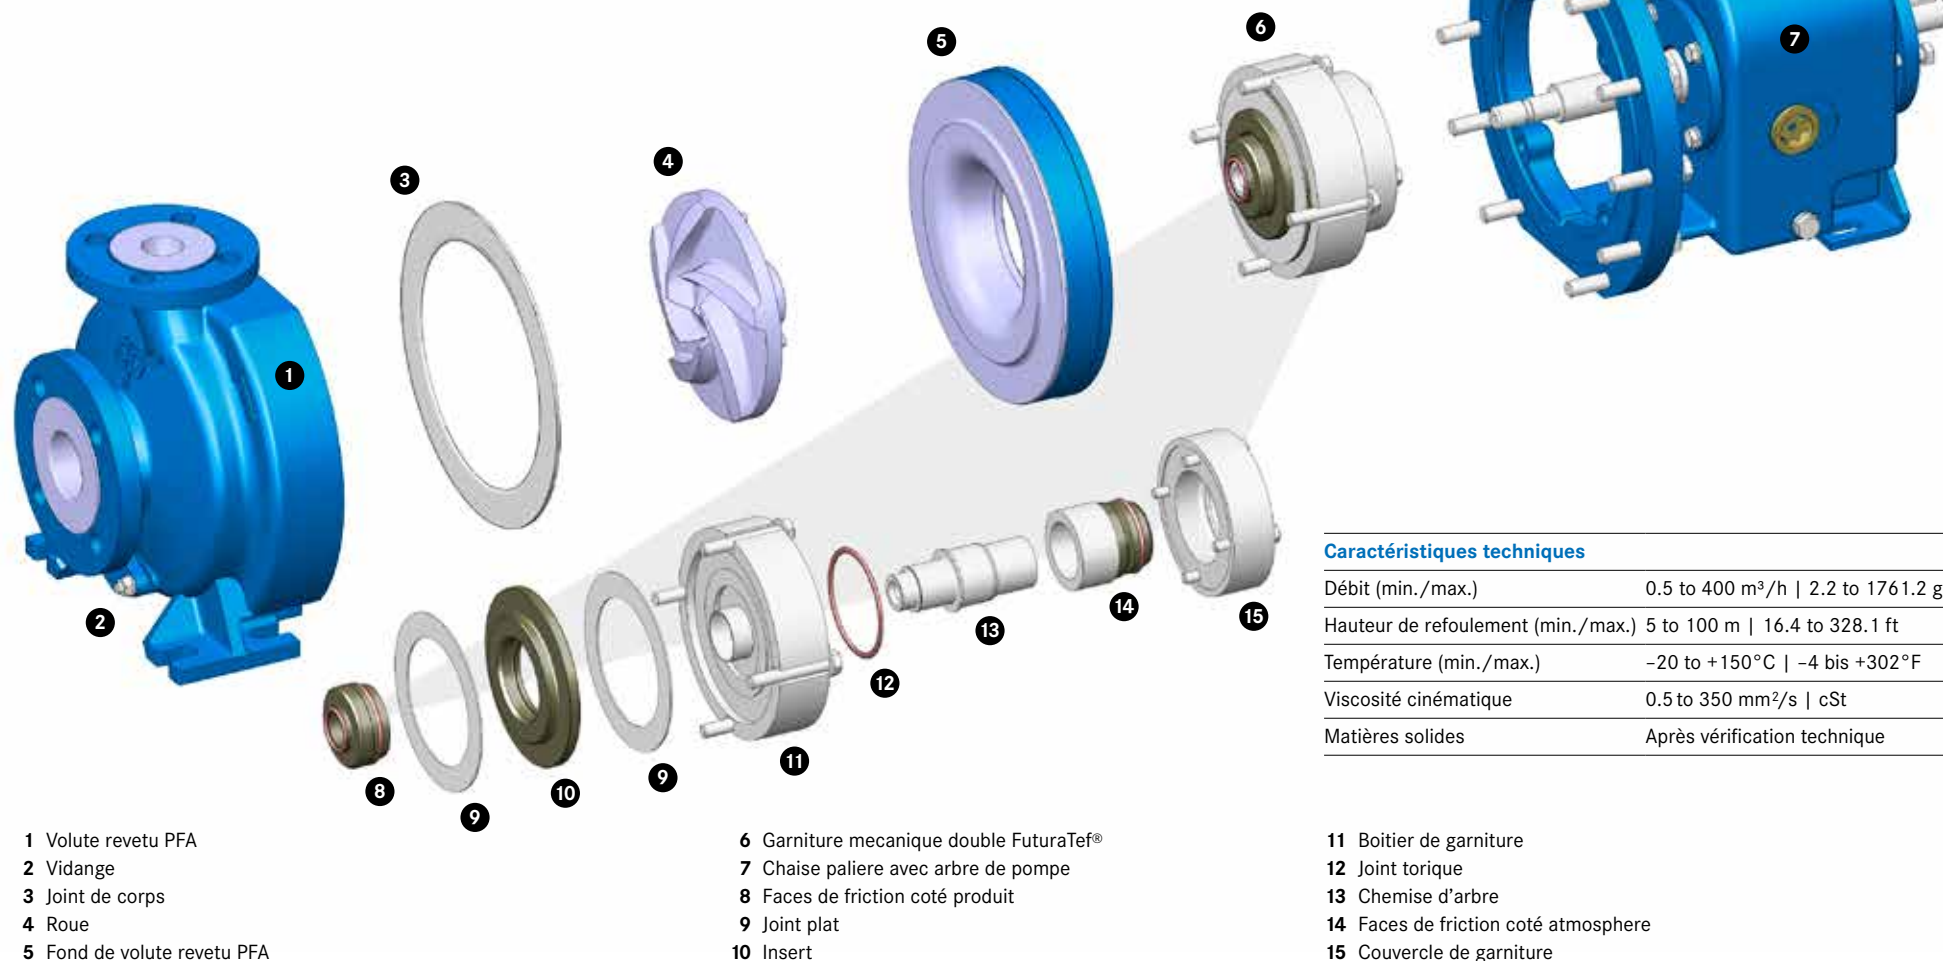

Caractéristiques techniques

Débit (min./max.)	0.5 to 400 m³/h 2.2 to 1761.2 gpm
Hauteur de refoulement (min./max.)	5 to 100 m 16.4 to 328.1 ft
Température (min./max.)	-20 to +150°C -4 bis +302°F
Viscosité cinématique	0.5 to 350 mm²/s cSt
Matières solides	Après vérification technique