
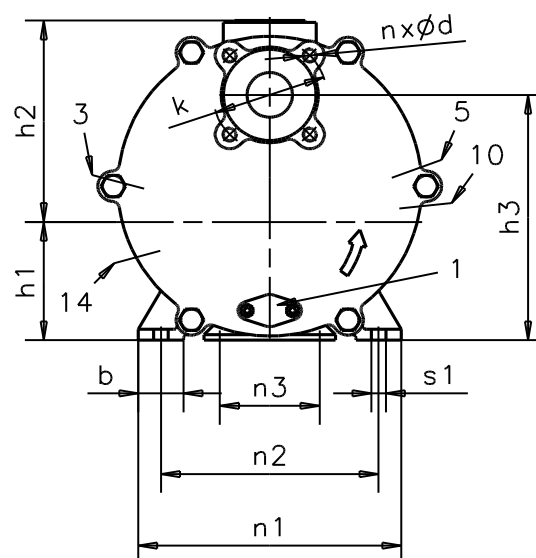


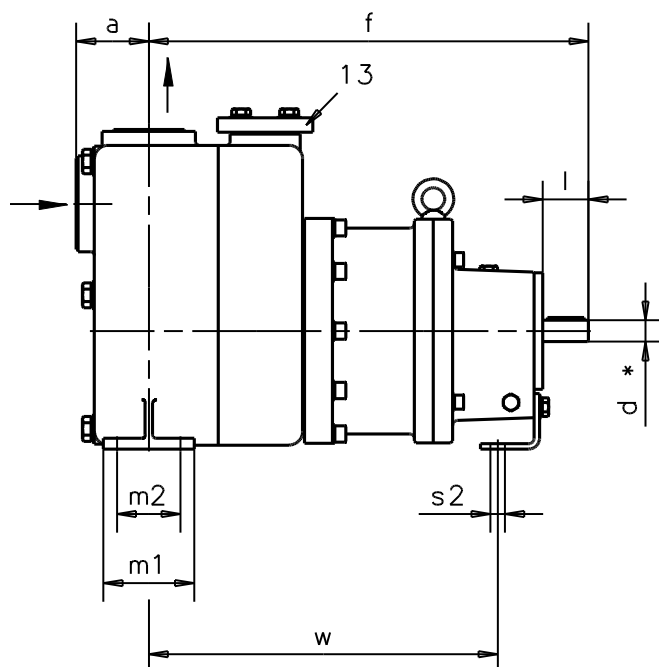

* CLAVETTE DIN 6885

BRIDES PN16, ANSI-CONNEXIONS RETOUCHEES

DIMENSIONS EN [mm]

TYPE	DIMENSIONS DE LA BRIDE						DIM. DE LA POMPE					IMPLANTATION										ARBRE		POIDS [kg]
							a	f	h1	h2	h3	b	m1	m2	n1	n2	n3	s1	s2	w	d	l		
	ASP			REF																				
	DN	k	nxØd	DN	k	nxØd																		
50-32-160	50	125	4xM16	32	100	4xM16	80	485	132	225	274	50	100	70	290	240	110	M12	M12	385	24	50	140	

POS	FIL	CONNEXION
x 1	Ø5	VIDANGE
3	G½	CAPTEUR PT100
5	G¼	RINCAGE EXTERNE
10	G½	SURVEILLANCE DE L'ETANCHEITE DE LA GAINÉ
x 13	DN20	EMBOUT DE REMPLISSAGE
14	G½	SURVEILLANCE DE LA GAINÉ

VALIDITE SI SIGNATURE
DATE
SIGNATURE
CLIENT
NO COMMANDE
POSITION
NO DE CP